

iFORKS TOUCH

Furci de stivuiitor cu cantar, fara cabluri si indicator cu ecran tactil

BENEFICII

- Complet fara cabluri: niciun cablaj
- Calibrare digitala
- Management eficient al consumului de energie
- Interfata cu utilizatorul programabila
- Port USB pentru salvare date
- Protectie la supraincarcare statica 200%



Calitate de top

Montati si cantariti



FUNCTII

- Corectie manuala si automata la 0
- Cantarire bruta/neta
- Tarare automata si manuala de la indicatorul cu ecran tactil
- Introducere coduri alfanumerice
- Cantarire, totalizare, numarare piese
- Meniu pentru controlul consumului de energie
- Transfer date prin USB, RS232 sau Wifi
- Ceas intern pentru ora si data
- Afisare mesaje eroare pe ecran
- Afisare stare conexiune fruca si Bluetooth
- Testat la 1.000.000 cicluri la 125% din capacitate

SPECIFICATII STANDARD


- Capacitate 2.500, 3.000 sau 5.000 kg *
- Diviziune multiviziune:
 - 1 - 2 kg la 2.500 kg capacitate
 - 1- 2 kg la 3.000 kg capacitate
 - 2 - 5 kg la 5.000 kg capacitate
- Toleranta cantarului 0,1% din greutatea ridicata
- Ecran 18 cm / 7,1 inci, ecran tactil cu rezolutie mare
- Transmisie date fara fir
- Clasa de protectie celule cantarire IP67, indicator IP65
- LEDul furcilor vizibil in functie de stare
- Autonomie 50 ore cu baterii incarcate 100%

ALIMENTARE

- Furcile sistemului cu acumulatori de 6V, incarcator inclus
- Indicatorul cu 12V de la bateria utilajului

* (in combinatie cu sisteme de prindere rotative: reducerea capacitatii cu 15%)

DIMENSIUNI IN MM

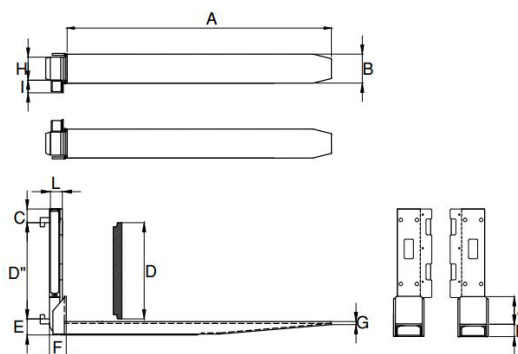

		2500 kg*	3000 kg*	5000 kg*
		FEM2	FEM3	FEM3
A	Lungimea furcilor	1150	1150	1150
B	Latimea furcilor	133	153	173
C	Inaltime peste suport sustinere	93	93	95
D	Inaltime suport de sustinere	407	508	508
D''	Distance claws	418	518	518
E	Caderea furcii** A/B	76/152	76/203	76/203
F	Distanta dintre suportul de si placa limitatoare	80	80	100
G	Grosimea varfului furcii	15	15	15
H	Latimea bazei furcii	100	120	140
I	Latimea acumulatorului	55	55	55
J	Inaltimea placii limitatoare	90	90	90
K	Inaltimea furcii	58	58	76
L	Grosimea furcii	59	59	74
	Greutatea, pe furca	67 kg	79 kg	119 kg

Toleranta +/- 2 mm

* Cap. specificata pentru punctul central de incarcare 500 mm

** FEM-tip A sau B trebuie specificat la comanda, toleranta +/- 5 mm



• ISO 9001

• ISO 14001

OPTIUNI*

- Versiune omologata metrologic, OIML III
- Senzor electronic corectie nivel, compenseaza pana la o inclinare de 5° a catargului
- Lungime diferita a furcilor (in functie de lungime > 1700mm inaltime +5mm)
- Cititor coduri de bare, pe port USB
- Conexiune cu PDA sau Cubetape prin Bluetooth
- Imprimanta termica (coduri de bare) sau matriceala
- Set suplimentar de acumulatori reincarcabili
- Convertor pentru alimentare de la stivuitoare electrice
- Gheara lata pentru utilizare in combinatie cu furci mai lungi, sisteme de prindere rotative sau distribuitoare speciale

RAVAS Europe B.V.

P.O. Box 2023, NL-5300 CA Zaltbommel, The Netherlands
 T. +31 (0)418 51 52 20, F. +31 (0)418 51 53 20
 backoffice@ravas.com, www.ravas.com

* Utilizarea optiunilor ar putea modifica specificatiile mentionate. rev.20160705. Schimbarile sunt rezervate

RAVAS