

RAVAS-2100LEXi

Transpalet cu cantar pentru mediu exploziv



BENEFICII

- Certificat ATEX II 2 G Ex ib IIB T4 Gb & ATEX II 2 G Ex ib IIIC T135°C Db
- Numar aprobare DEKRA 13ATEX0044
- Indicator rotativ si butoane mari ca si optiune
- Butoane apasare mari
- Acumulator interschimbabil
- Furci din otel inox
- Roti directie antistatice
- Recomandat pentru mixare si dozare pentru zona 1/21

Calitate de top

Pentru mediu periculos




FUNCTII

- Corectie manuala si automata la 0
- Cantarire bruta/neta
- Tara automata sau manuala pana la 200 kg
- Afisare mesaje eroare pe ecran
- Oprire automata dupa 30 minute de neutilizare
- Avertizare baterie descarcata

SPECIFICATII STANDARD

- Capacitate 2,200 kg
- Diviziune multidiviziune:
0 - 200 kg: diviziune 0,2 kg
200 - 500 kg: diviziune 0,5 kg
500 - 2.200 kg: diviziune 1 kg
- Toleranta maxima 0,1% din greutatea ridicata
- Certificare II 2 G Ex ib IIB T4 Gb & 2 D Ex ib IIC T135°C Db, numar certificat DEKRA 13ATEX0044
- Ecran pivotant si inclinabil, LCD, inaltime cifre 18mm
- Tastatura tastatura film si butoane, 3 taste operare, tasta pornit/oprit, rezistenta la chimicale
- Clasa de protectie celule cantarire IP67, indicator IP65
- Papuci furci otel inox
- Alimentare Alimentare absolut sigura, numar certificat DEKRA 13ATEX0044, 8Vdc/3,5 Ah, reincarcabil, interschimbabil, nu necesita mentenanta
- Autonomie 100 ore, avertizare descarcare cu 5 ore inainte de oprire
- Incarcator 230V/8Vdc - 1 A; pentru utilizare in afara zonelor periculoase
- Timp incarcare aproximativ 8 ore
- Roti directie cauciuc, antistatic
- Roti sarcina poliuretan, tandem
- Culoare rosu (RAL 3000), vopsit epoxidic
- Greutate proprie 138 kg
- Pompa ridicare rapida

DIMENSIUNI IN MM

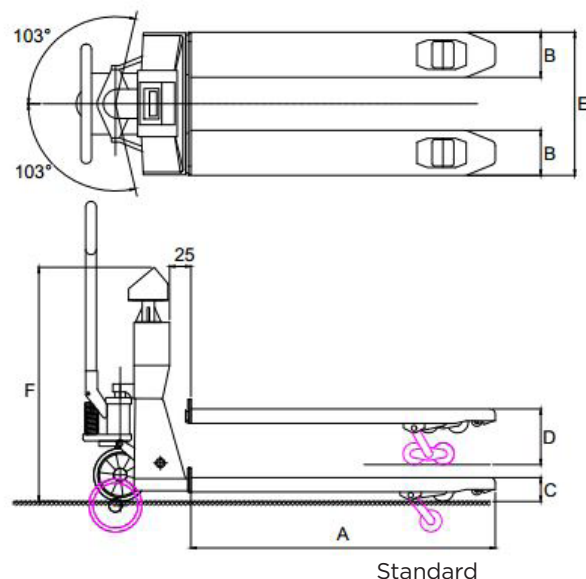

Dimensiune	Valoare
A Lungime furci	1150
B Latime furci	170
C Inaltime minima a furcilor	87
Spatiu de sub furci	22
D Inaltimea maxima a furcilor	205
Inaltime ridicare	120
E Latimea ansamblului de furci	555
F Inaltimea deasupra indicatorului	975
Toleranta +/-	3 mm

Pentru varianta omologata, clasa OIML III : Aprovarea Europeana nr. T2782, stingere automata a ecranului cand panta este mai mare de 2°. Diviziune: multipla 0,2/0,5/1 kg, sau una din urmatoarele diviziuni fixe:

- 1.000 diviziuni : 1,0/1.000 kg sau 2,0/2.000 kg
- 2.000 diviziuni : 0,5/1.000 kg sau 1,0/2.000 kg
- 3.000 diviziuni : 0,1/300 kg sau 0,2/600 kg sau 0,5/1.500 kg



• ISO 9001
• ISO 14001

OPTIUNI*

- Acumulator interschimbabil suplimentar
- Comunicatie Bluetooth integrata pentru transfer date catre PDA
- Omologare pentru tranzactii comerciale, OIML III
- Sasiu integral din otel inox
- Indicator rotativ
- Butoane mari utilizabile si cu manusi

DATA SPEED SRL

Str. Corneliu Coposu Nr. 103,
Cluj-Napoca, RO-400235, Jud. Cluj, Romania
T. +40 264 566 473, F. +40 364 815 440
office@cantare.com.ro, www.cantare.com.ro

* Utilizarea optiunilor ar putea modifica specificatiile mentionate rev.20170516

