

VISORES / REPETIDORES

Indicators / Remotes - Indicateurs / Répétiteurs



Generales / Generals - Généraux


Repetidores inteligentes con más de 60 protocolos de entrada y de salida:

Remote repeaters with more than 60 IN/OUT protocols:


Répétiteurs intelligents avec plus de 60 protocoles d'entrée et de sortie:

- Conectividad RS232, RS485 y vía radio**
RS232, RS485 and wireless connectivity
Connectivité RS232, RS485 et via radio
- Posibilidad de displays de grandes dimensiones con LEDs de alta luminosidad (variable)**
Ultra bright variable luminosity LEDs large displays possibility
Possibilité de displays de grandes dimensions avec des LEDs de haute luminosité
- Dispone de teclas para realizar taras, zeros y acumulaciones remotas**
Remote tare, zero and accumulate key functions available
Il dispose de touches pour la réalisation de taras, zéros et accumulations éloignées.
- Dispone de todas las funcionalidades de un visor (relés, salidas 4-20mA, 0-10V, etc.)**
Indicator's functionalities are available (relays, 4-20mA outputs, 0-10V outputs, etc.)
Il a toutes les fonctions propres d'un indicateur (relais, sorties 4-20mA, 0-10V, etc.)
- Conversión de protocolos (uno de entrada y otro de salida)**
Protocols conversion if desired (input and output ones)
Conversion de protocoles (un d'entrée et un autre de sortie)


19 mm

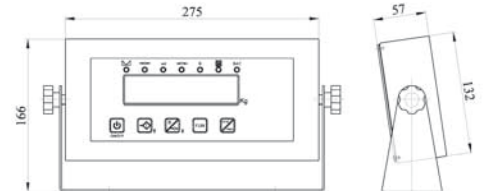

40 mm

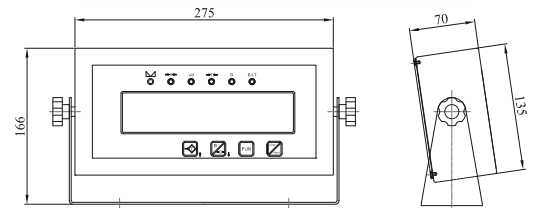

60 mm

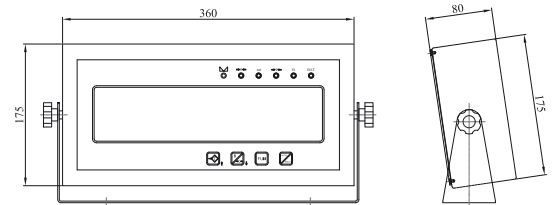

100 mm Display




100 mm LEDs



Alta luminosidad para exteriores

Ultra bright for outdoors

Haute luminosité pour extérieurs

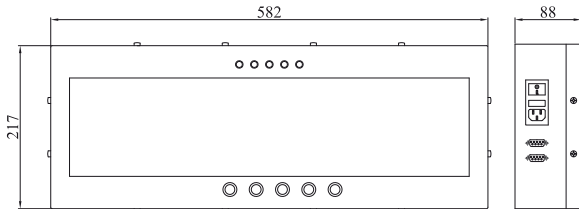

Múltiples posibilidades de conexión VIA RADIO (Visor-Visor, Visor-PC, Redes de comunicación...)

Multiple wireless connection possibilities

(Indicator-Indicator, Indicator-PC, communication nets...)

Multiple possibilités de connexion VIA RADIO

(Indicateur-Indicateur, Indicateur-PC, Réseaux de communication...)

