

RAVAS-6100L

Transpalet cu cantar cu posibilitate pro gramare functii pentru cantar



BENEFICII

- Varful furcilor inclinat pentru acces usor sub paletii mici si cei inchisi
- Functie avansata de numarare piese
- Indicator pivotant
- Functii programabile ale cantarului
- RS232, RS485, 4-20 mA, iesire 0-10V
- Pentru numarare piese si aplicatii speciale

Calitate de top

Functii personabile



RAVAS PERFORMANCE LINE

RAVAS


FUNCTII

- Corectie automata si manuala la 0
- Cantarire bruta/neta
- Tarare automata si manuala cu ajutorul tastaturii
- Introducere de coduri alfanumerice (max. 10 caractere)
- Memorie interna pentru 9 tare presetate
- Totalizare cu numar ordine
- Numarare piese cu mostra sau prin calculare greutate piesa
- Functii prin parametrii:
 - format diferit de printare (la cerere)
 - functionalitate de baza diferita (ex. dozare)
- Afisare mesaje eroare pe ecran
- Alimentarea imprimantei controlata de indicator
- Ceas intern pentru ora si data
- Oprire automata dupa 15 minute de neutilizare

SPECIFICATII STANDARD

- Capacitate de cantarire 2.000 kg
- Diviziune multdiviziune:
 - 0 - 200 kg: diviziune 0,2 kg
 - 200 - 500 kg: diviziune 0,5 kg
 - 500 - 2.000 kg: diviziune 1 kg
- Toleranta maxima 0,1% din greutatea ridicata
- Ecran Ecran LCD pivotant, inaltime cifre 14mm cu iluminare fundal
- Tastatura film 20 taste
- Clasa de protectie celule cantarire IP67, indicator IP65
- Consum energie 170 mA
- Alimentare Acumulator 12V interschimbabil
- Autonomie 6 ore/4 ore*, incarcare in 6 ore
- Incarcator 230V/12Vdc - 300 mA
- Roti directie cauciuc
- Roti sarcina poliuretan, tandem
- Culoare rosu (RAL 3000), vopsit epoxidic
- Greutate proprie 130kg
- Pompa ridicare rapida

DIMENSIUNI IN MM

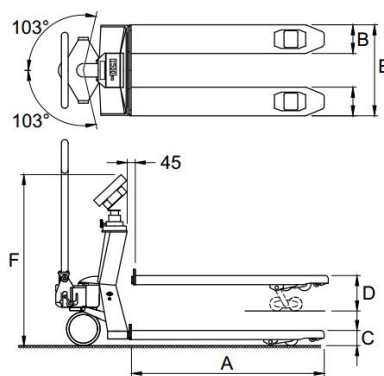

A	Lungime furci	1150
B	Latime furci	180
C	Inaltimea maxima a furcilor	90
	Spatiul de sub furci	22
D	Inaltimea maxima a furcilor	210
	Inaltimea de ridicare	120
E	Latimea ansamblului de furci	555
F	Inaltimea deasupra indicatorului	930
	Toleranta+/-	3 mm

Varianta omologata, clasa OIML III : Aprobare Europeana nr. T2782, stingere automata a ecranului cand panta este mai mare de 2°.

Diviziune: multipla 0,5/1 kg, sau una din urmatoarele diviziuni fixe:

- 1.000 diviziuni : 1,0/1.000 kg sau 2,0/2.000 kg
- 2.000 diviziuni : 0,5/1.000 kg sau 1,0/2.000 kg



• ISO 9001
• ISO 14001

OPTIUNI*

- Imprimanta termica incorporata
- Comunicatie Bluetooth sau WLAN
- Personalizare software (Touch)
- Omologare pentru tranzactii comerciale, OIML III
- **indicator rotativ**

DATA SPEED SRL

Str. Corneliu Coposu Nr. 103,
Cluj-Napoca, RO-400235, Jud. Cluj, Romania
T. +40 264 566 473, F. +40 364 815 440
office@cantare.com.ro, www.cantare.com.ro

* Utilizarea optiunilor ar putea modifica specificatiile mentionate rev.20170307

